

Arc Ultra

Галка • Arc Ultra

Обзор



Благодаря технологии Sound Motion звуковая панель Arc Ultra оживит вашу домашнюю аудио- и видеосистему, обеспечив непревзойденную четкость, громкость и объемность звука.

- **Будоражащие края басы.** Два Потугения нового уровня. Благодаря совершенно новой акустической архитектуре, работающей на 14 динамиках Sonos, и перфорации телескопов, такие же Sound Motion, Arc Ultra заполнит звучанием каждый сантиметр комнаты и пропустит вас прямо внутрь звука.
- **Единственная звуковая панель, оснащенная Sound Motion.** Технология Sound Motion, один из самых значительных прорывов в области аудиотехники за почти 100 лет. Благодаря ей Arc Ultra предоставляет собой сочетание беспрецедентно чистого, глубокого и сбалансированного звука и невероятно зычного дизайна.
- **Такого Dolby Atmos вы еще не слышали.** Благодаря технологии Dolby Atmos вы перенесетесь в другое измерение, наполненное пространственным звучанием 9.1.4. Добавьте сабвуфер Sonos и типовые динамики Era 300, чтобы создать непревзойденный объемный звук с басами, которые можно ощутить на физическом уровне, и потрясающую детализацию, которая будет окутывать вас со всех сторон.
- **Сверкающие диалоги.** Arc Ultra максимально увеличивает производительность центрального канала и делает звук голоса таким четким, чтобы вы не пропустили ни слова. А чтобы еще больше повысить четкость, вы можете настроить Кинестро реми встроуно приложении Sonos.
- **Простота настройки и управления.** Подключите кабель питания, затем с помощью кабеля HDMI (идет в комплекте), подключите телевизор и откройте приложение Sonos, чтобы завершить настройку. Управляйте с помощью телевизионного пульта ДУ, приложения Sonos, сенсорного управления и голосового управления Sonos. давай.

Элементы управления и световые индикаторы



Воспроизведение/Пауза

Воспроизведение


Нажмите, чтобы начать воспроизведение или поставить на паузу.

Объединение

Во время того, как другой динамик Sonos воспроизводит аудио, нажмите и удерживайте кнопку **Воспроизведение/Пауза** (в течение 1 секунды). Вы услышите звуковой сигнал, и динамики начнут воспроизводить один и тот же контент.

Sound Swap


В то время, как другой динамик Sonos воспроизводит аудио, нажмите и удерживайте кнопку **Воспроизведение/Пауза** (в течение 2 секунд). Вы услышите звуковой сигнал, и воспроизведение звука продолжится на другом динамике Sonos и начнет воспроизводиться на Arc Ultra.



Громкость

- Увеличить громкость (проведите пальцем вправо или нажмите +)
- Снизить громкость (проведите пальцем влево или нажмите -)


Примечание: Во время воспроизведения музыки нажмите и удерживайте + или -, чтобы быстро изменить громкость.



Следующий/Предыдущий (только для музыки)

- Нажмите + чтобы включить следующую композицию.
- Нажмите < чтобы включить предыдущую композицию.

Примечание: Во время прослушивания радио переключение между радиостанциями не работает.




Голосовое управление

Нажмите иконку управления голосовыми службами, чтобы включить или выключить голосовое управление.

- Когда световой индикатор выключен, голосовое управление доступно.
- Когда световой индикатор выключен, голосовое управление недоступно.


Примечание: Для использования голосового управления необходимо включить переносимость микрофона, расположенный на задней панели.



Световой индикатор состояния

- Отображает состояние устройства, например: подключение к WiFi или Bluetooth, или указывает на возможные ошибки.
- Загорается при нажатии кнопки на устройстве и на пульте дистанционного управления.

Соединительная панель

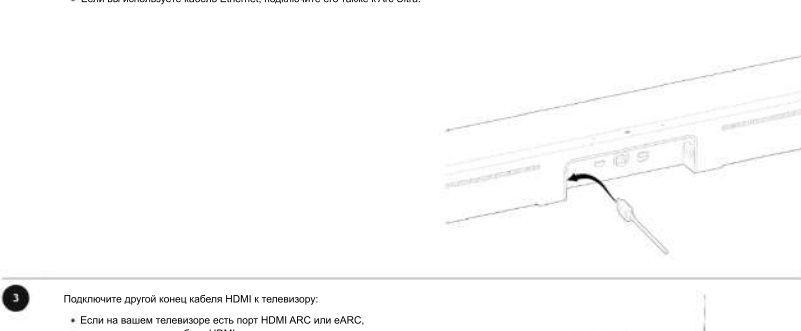

1 Голосовое управление

ARC или eARC

Подключите звуковую панель к порту HDMI eARC или ARC вашего телевизора с помощью кабеля HDMI (идет в комплекте).

Оптический

Подключите звуковую панель к оптическому выходу телевизора с помощью оптического аудиоадаптера Sonos (продается отдельно) и кабеля HDMI (идет в комплекте).

2 Кнопка Bluetooth

Подключите новое устройство:

1. Включите Bluetooth в настройках устройства.
 2. Нажмите и удерживайте кнопку в течение примерно 2 секунд, пока не услышите звуковой сигнал и индикатор состояния не начнет мигать синим цветом.
 3. Перейдите в настройки Bluetooth на устройстве и выберите Arc Ultra из списка.
- При успешном подключении Arc Ultra к Bluetooth индикатор состояния будет гореть синим цветом.

3 Ethernet

Порт 10/100 для подключения к роутеру

4 Переключатель

Переключите, чтобы включить или выключить все микрофоны.

- Если переключатель выключен (с надписью «Полностью выкл»), микрофоны отключены. В это время функции микрофона, такие как быстрая настройка Trueplay и голосовое управление, недоступны.
- Если переключатель включен (с надписью «Полностью вкл»), все функции микрофона доступны.

Примечание: Для использования голосовых служб должны быть включены все переносимые микрофоны, так и индикатор работы голосовых служб.

5 Вход питания переменного тока

Используйте только кабель питания, который идет в комплекте (использование кабеля питания стороннего производителя приведет к аннулированию гарантии).

Примечание: проследите, чтобы кабель питания был надежно вставлен в устройство и располагался на одном уровне с динамиком.

Размещение

Вот несколько рекомендаций, которые помогут максимально эффективно использовать звуковую панель Arc Ultra от Sonos.

- Расположите Arc Ultra на устойчивой горизонтальной поверхности. Не ставьте его вертикально или набок.
- Не следует размещать Arc Ultra в шкафу или в углу.
- Убедитесь, что сторона, на которой расположены элементы управления, направлена вверх.
- Для наилучшего качества звука разместите Arc Ultra перед телевизором и под ним. В качестве альтернативы вы можете установить ее над телевизором.

- Если вы разместите Arc Ultra под телевизором, оставьте зазор не менее 10 см между верхней частью звуковой панели и нижней частью телевизора.
- Расположите переднюю часть Arc Ultra как можно ближе к краю.

Подключение проводов

Надлежащее закрепление звуковой панели в нужном месте, воспользуйтесь входящими в комплект кабелями для настройки Arc Ultra.

Прежде чем начать:

- Отключите от телевизора устройства для домашнего кинотеатра или объемного звука, если они были ранее подключены.
- Подключите кабель HDMI к телевизору.
- Включите телевизор.

1 Подключите кабель питания к Arc Ultra и включите его в сеть.

Примечание: используйте только кабель питания, который идет в комплекте (использование кабеля питания стороннего производителя приведет к аннулированию гарантии).



2 Подключите кабель HDMI (идет в комплекте) к Arc Ultra.

- Если вы используете кабель Ethernet, подключите его также к Arc Ultra.



3 Подключите другой конец кабеля HDMI к телевизору:

- Если на вашем телевизоре есть порт HDMI ARC или eARC, подключите кабель HDMI к оптическому порту телевизора с помощью оптического аудиоадаптера Sonos (продается отдельно).
- 1. Снимите защитный колпачок с оптического адаптера, затем подключите его к кабелю HDMI.
- 2. Подключите адаптер к оптическому выходу телевизора.

Примечание: прежде чем приглаждать гостей, убедитесь, что оптический адаптер расположен правильно и вставлен в порт. Неправильная установка адаптера может привести к его повреждению.



Настенное крепление

Используйте настенное крепление Sonos Arc Ultra (продается отдельно) для крепления Arc Ultra на стене под (рекомендуется) или над телевизором. Расположение по расположению:

- Оставьте расстояние минимум 10 см между звуковой панелью и телевизором.
- Убедитесь, что элементы управления на панели направлены вверх.
- Оставьте зазор минимум 2,5 см от стены или других объектов с каждой стороны панели.

Примечание: Arc Ultra также совместима с настенным креплением Sonos Arc.

Комплектация

- Кронштейн для настенного крепления Sonos Arc Ultra
- Направляющая для установки (проверьте ее наличие прежде чем выбрасывать упаковку)
- 6 винтов с накатанной головкой
- 2 винта с накатанной головкой
- 6 винтов

Материал стен Сверло

Дерево 3 мм

Гипсокартон 8 мм

Пластик 8 мм

Цемент или кирпич 8 мм

Установка

1 Используйте настенный кронштейн для разметки мест, где будут располагаться шурупы. Совместите верхний край с нижней частью телевизора. Между верхней частью настенного кронштейна и телевизором должно быть 14 см.


Отметьте места, чтобы проделать отверстия и снимите настенный кронштейн на время.




2 Если вы используете анкеры, которые идут в комплекте, используйте сверло 8 мм, чтобы просверлить направляющие отверстия, а затем вставьте анкеры. Не используйте анкеры, если вы сверлите дерево или кирпич.



3 Расположите кронштейн для настенного крепления в соответствии с метками для шурупов, которые вы нанесли ранее. Для проверки точности используйте уровень. Используйте крестовую отвертку или отвертку, чтобы прикрутить кронштейн к стене. Убедитесь, что стрелки в центре направлены вверх.



4 Вкрутите 6 винтов с накатанной головкой в заднюю часть звуковой панели до упора.




5 Подключите кабели питания и HDMI к задней панели звуковой панели.

Примечание: если вы подключаете кабели к телевизору одновременно, обязательно подключите кабель HDMI к порту HDMI ARC или eARC на телевизоре.



6 Снимите звуковую панель вниз так, чтобы настенные головки винтов вошли в пазы на настенном кронштейне. Убедитесь, что все элементы управления направлены вверх, а звуковая панель надежно закреплена.



Домашний кинотеатр

Начните с Arc Ultra и со временем расширьте свою систему с помощью колонок Sonos, которые легко добавляются к вашей системе. Расположение по расположению:

1. Разместите совместимые устройства Sonos в комнате.
2. Настройте устройства в приложении Sonos (если они еще не были установлены).
3. Перейдите в **Системные настройки** и выберите Arc Ultra.
4. Нажмите **Подключить Sub или +** **Настроить пространственное звучание**, чтобы начать.

Настройки домашнего кинотеатра

Используйте приложение Sonos для настройки параметров домашнего кинотеатра:

1. Перейдите в **Системные настройки**.
2. Выберите комнату.
3. Выберите **Настроить**.

4. Выберите **Настроить**.

5. Выберите **Настроить**.

6. Выберите **Настроить**.

7. Выберите **Настроить**.

8. Выберите **Настроить**.

9. Выберите **Настроить**.

10. Выберите **Настроить**.

11. Выберите **Настроить**.

12. Выберите **Настроить**.

13. Выберите **Настроить**.

14. Выберите **Настроить**.

15. Выберите **Настроить**.

16. Выберите **Настроить**.

17. Выберите **Настроить**.

18. Выберите **Настроить**.

19. Выберите **Настроить**.

20. Выберите **Настроить**.

21. Выберите **Настроить**.

22. Выберите **Настроить**.

23. Выберите **Настроить**.

24. Выберите **Настроить**.

25. Выберите **Настроить**.

26. Выберите **Настроить**.

27. Выберите **Настроить**.

28. Выберите **Настроить**.

29. Выберите **Настроить**.

30. Выберите **Настроить**.

31. Выберите **Настроить**.

32. Выберите **Настроить**.

33. Выберите **Настроить**.

34. Выберите **Настроить**.

35. Выберите **Настроить**.

36. Выберите **Настроить**.

37. Выберите **Настроить**.

38. Выберите **Настроить**.

39. Выберите **Настроить**.

40. Выберите **Настроить**.

41. Выберите **Настроить**.

42. Выберите **Настроить**.

43. Выберите **Настроить**.

44. Выберите **Настроить**.

45. Выберите **Настроить**.

46. Выберите **Настроить**.

47. Выберите **Настроить**.

48. Выберите **Настроить**.

49. Выберите **Настроить**.

50. Выберите **Настроить**.

51. Выберите **Настроить**.

52. Выберите **Настроить**.

53. Выберите **Настроить**.

54. Выберите **Настроить**.

55. Выберите **Настроить**.

56. Выберите **Настроить**.

57. Выберите **Настроить**.

58. Выберите **Настроить**.

59. Выберите **Настроить**.

60. Выберите **Настроить**.

61. Выберите **Настроить**.

62. Выберите **Настроить**.

63. Выберите **Настроить**.

64. Выберите **Настроить**.

65. Выберите **Настроить**.

66. Выберите **Настроить**.

67. Выберите **Настроить**.

68. Выберите **Настроить**.

69. Выберите **Настроить**.

70. Выберите **Настроить**.

71. Выберите **Настроить**.

72. Выберите **Настроить**.

73. Выберите **Настроить**.

74. Выберите **Настроить**.

75. Выберите **Настроить**.

76. Выберите **Настроить**.

77. Выберите **Настроить**.

78. Выберите **Настроить**.

79. Выберите **Настроить**.

80. Выберите **Настроить**.

81. Выберите **Настроить**.

82. Выберите **Настроить**.

83. Выберите **Настроить**.

84. Выберите **Настроить**.

85. Выберите **Настроить**.

86. Выберите **Настроить**.

87. Выберите **Настроить**.

88. Выберите **Настроить**.

89. Выберите **Настроить**.

90. Выберите **Настроить**.

91. Выберите **Настроить**.

92. Выберите **Настроить**.

93. Выберите **Настроить**.

94. Выберите **Настроить**.

95. Выберите **Настроить**.

96. Выберите **Настроить**.

97. Выберите **Настроить**.

98. Выберите **Настроить**.

99. Выберите **Настроить**.

100. Выберите **Настроить**.

101. Выберите **Настроить**.

102. Выберите **Настроить**.

103. Выберите **Настроить**.

104. Выберите **Настроить**.

105. Выберите **Настроить**.

106. Выберите **Настроить**.

107. Выберите **Настроить**.

108. Выберите **Настроить**.

109. Выберите **Настроить**.

110. Выберите **Настроить**.

111. Выберите **Настроить**.

112. Выберите **Настроить**.

113. Выберите **Настроить**.

114. Выберите **Настроить**.

115. Выберите **Настроить**.

116. Выберите **Настроить**.

117. Выберите **Настроить**.

118. Выберите **Настроить**.

119. Выберите **Настроить**.

120. Выберите **Настроить**.

121. Выберите **Настроить**.

122. Выберите **Настроить**.

123. Выберите **Настроить**.

124. Выберите **Настроить**.

125. Выберите **Настроить**.

126. Выберите **Настроить**.

127. Выберите **Настроить**.

128. Выберите **Настроить**.

129. Выберите **Настроить**.

130. Выберите **Настроить**.

131. Выберите **Настроить**.

132. Выберите **Настроить**.

133. Выберите **Настроить**.

134. Выберите **Настроить**.

135. Выберите **Настроить**.

136. Выберите **Настроить**.

137. Выберите **Настроить**.

138. Выберите **Настроить**.

139. Выберите **Настроить**.

140. Выберите **Настроить**.

141. Выберите **Настроить**.

142. Выберите **Настроить**.

143. Выберите **Настроить**.

144. Выберите **Настроить**.